



## Обновление прошивки Stealth MFU630 (BIN-файл)


1. Скачайте на странице загрузки обновлений файл прошивки с расширением .bin (например, Stealth MFU630 FW at 12 November.BIN)
2. Используя адаптер из комплекта устройства, подключите к ПК карту памяти, которая использовалась для записи видео.
3. Откройте приложение ADRPlayer.exe, записанное в корневой директории карты памяти.

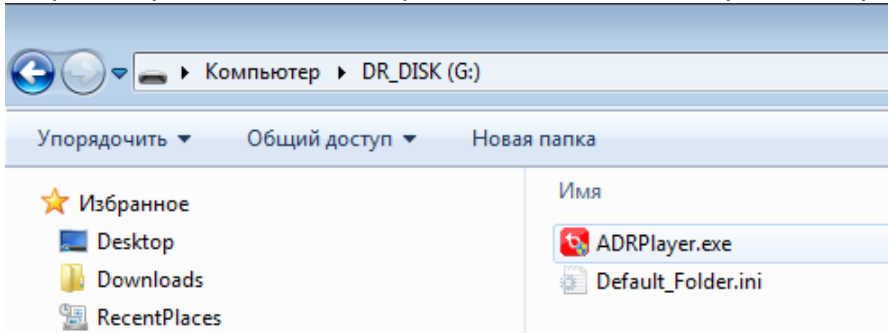


4. Нажмите кнопку «Настройки»:

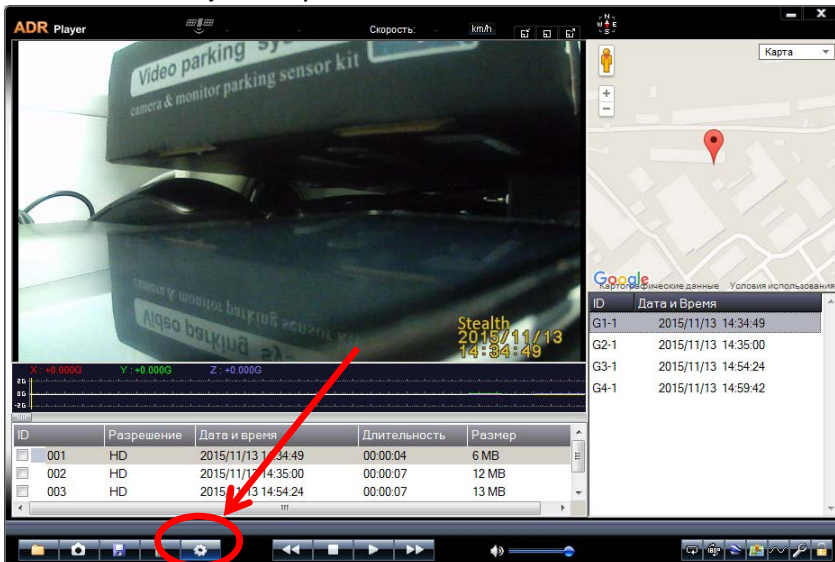


5. В появившемся окне нажмите кнопку «Загрузить прошивку»:

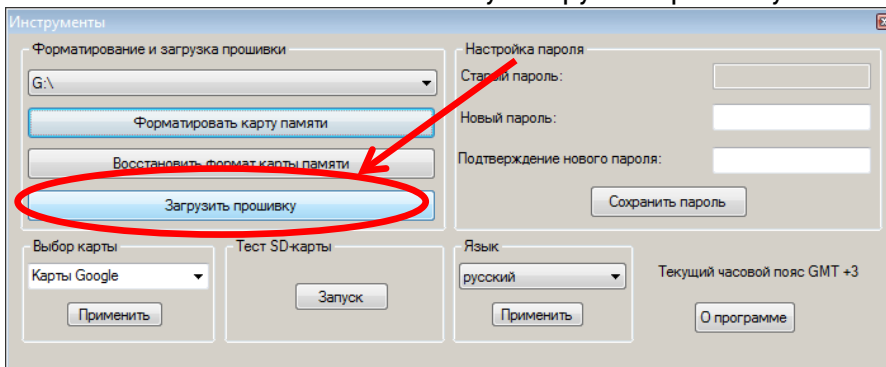


6. Подтвердите выбор загрузки прошивки:

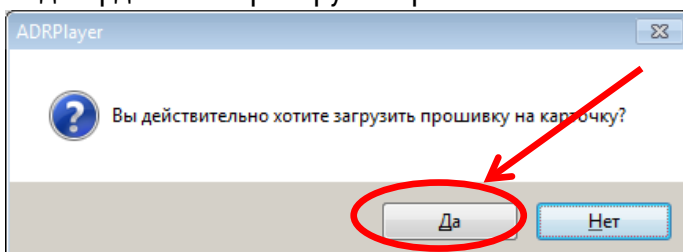

7. Выберите загруженный в п.1 файл прошивки

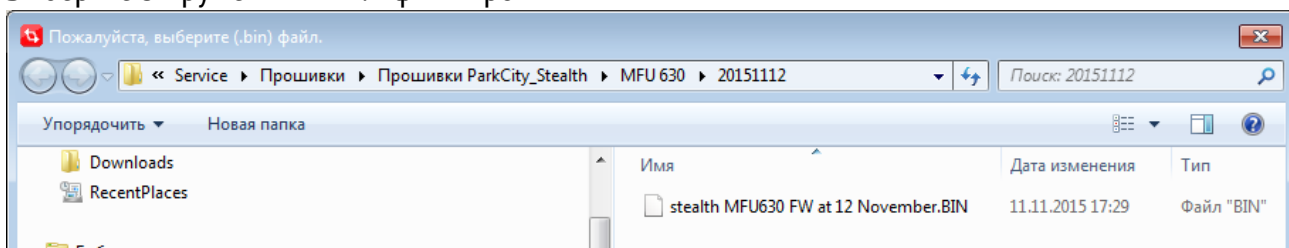

8. После загрузки прошивки отключите карту памяти от ПК и при выключенном питании установите ее в устройство.

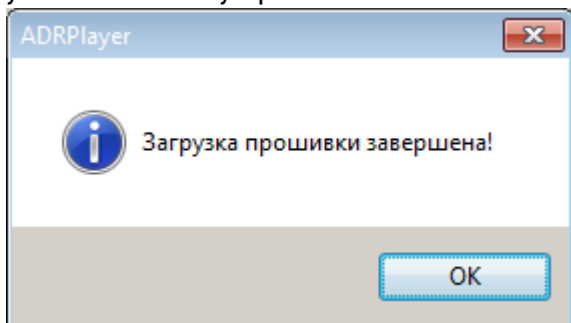

9. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN**, включите питание устройства.

10. После появления на дисплее надписи «FW UPDATING...» отпустите кнопку **FUN**.

11. Начнется процесс обновления прошивки. После завершения обновления появится следующее окно:




12. Нажмите кнопку **FUN**, устройство выключится.


# Обновление базы камер

1. Скачайте на странице загрузки обновлений архив с обновлением базы камер «**MFU630\_xxxxxxx.rar**» (**xxxxxx** – дата выпуска обновления, например, 20150907)
2. Подключите устройство к ПК, используя USB-кабель. На дисплее устройства отобразится надпись об успешном USB соединении:




3. Распакуйте загруженный архив, запустите приложение **MFU630\_xxxxxxx.exe**, в открывшемся окне отобразится информация о версии БД, нажмите «Далее», затем «Начало». Начнется процесс обновления.

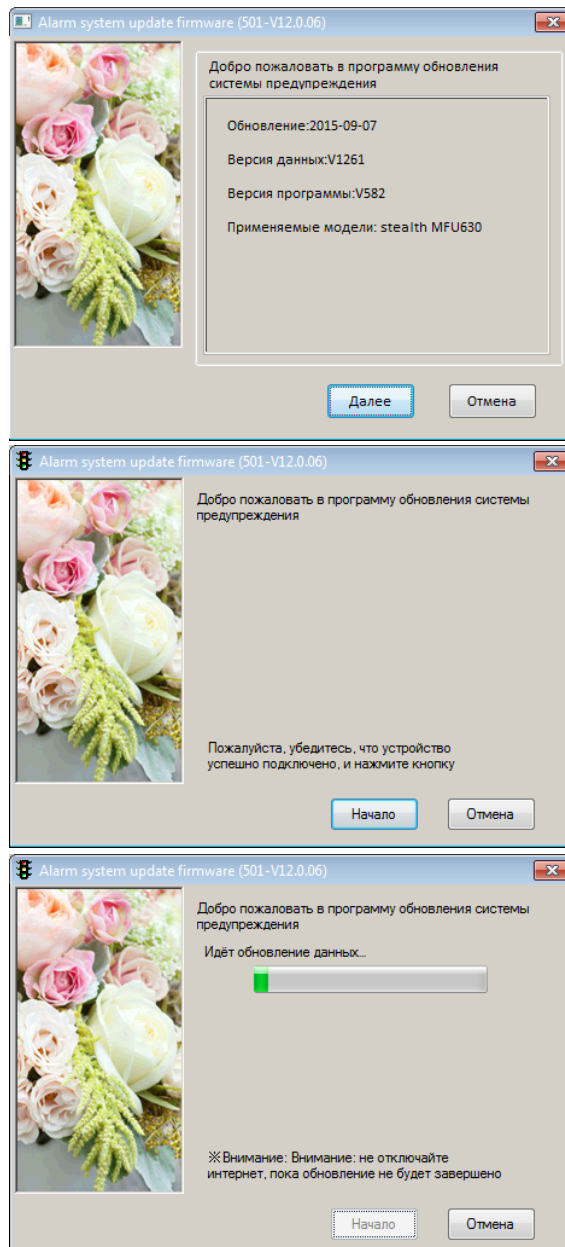

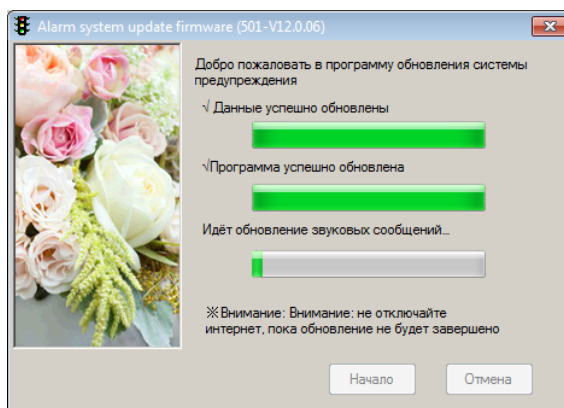

4. Индикация на дисплее устройства в процессе обновления БД:

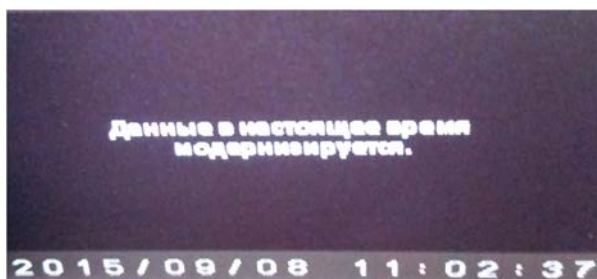

5. По окончании процесса обновления нажмите «Готово» для закрытия программы. Дождитесь, пока на дисплее не появится надпись «Данные завершения обновления» и отключите устройство от ПК.

